


GENERAL PURPOSE WATER SERVICE

MJ240 series

MJ240 SERIES는 냉각수 및 스팀과 핫-오일에서도 사용이 가능한 멀티스 하이드로의 범용 제품으로서 작고 콤팩트한 구조와 다양한 사용 범위를 자랑합니다. 두 개의 정밀한 베어링으로 쉘 페이스의 직각도를 보정하며, 고속에서도 뛰어난 성능을 발휘합니다. MJ240 SERIES의 몸체에 장착되어 있는 두개의 PROTECTOR는 베어링에 이물질이 유입되는 것을 방지함으로써 ROTARY JOINT의 수명의 향상시킬 수 있습니다. MJ240 SERIES의 표준 쉘 재질은 첨단 소재인 SILICON CARBIDE와 고품질의 CARBON GRAPHITE를 기본으로 하고 있으며, 물속에 슬러리나 녹이 함유되어 있는 경우 또는 현장에서 사용되는 유체에 따라서 쉘 페이스의 재질을 SILICON CARBIDE와 SILICON CARBIDE, TUNGSTEN CARBIDE와 TUNG-STEN CARBIDE로 선택하여 사용할 수 있습니다. MJ240 SERIES는 분해 조립을 쉽게 하기 위하여 몸체가 분리되도록 설계되어있어 현장에서 누구나 쉽게 수리 및 보수 할 수 있으므로 경비 비의 절감을 실현할 수 있습니다.



* Fluide:	Air, Gas, Water, Oil etc.
* Max. Pressure:	10 kgf/cm ²
* Max. Temperature:	120°C
* Max Rotation Speed:	10A~20A : 2,000 RPM 32A~40A : 1,000 RPM 50A~100A: 500 RPM

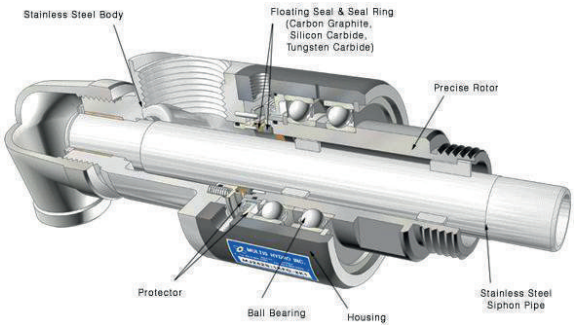

MJ241X-1K-X01



MJ241S-3F-3F1



MJ241A-1C-1C1



MJ242S-1F4D-5HX-001

MJ241H-1K-5LX-001

